

## LADY Perfection

### Produktbeskrivelse

#### Type

Vanntynnet dispersjonsmaling for innendørs bruk i tørre rom.



#### Egenskaper og fordeler

**LADY Perfection** gir et perfekt, helmatt tak. Er enkel å påføre - uten drypp og søl. Gir et vakkert og skjoldfritt resultat. Stort fargeutvalg. Dekkgaranti.

#### Bruksområde

Til slette tak som f.eks. bygningsplater, puss, betong, vev og sandsparkel. Til innendørs bruk i tørre rom. Til tak av trepanel anbefales **LADY Supreme Finish / LADY Interior Finish**.



### Produktdata

#### Emballasjestørrelser

Hvit base: 0,75 L (fyllingsgrad 0,68 L), 3 L (fyllingsgrad 2,7 L) og 10 L (fyllingsgrad 9 L).  
B-base: 3 L (fyllingsgrad 2,7 L).

#### Fås i følgende baser

Hvit base og B-base.

#### Brekking


Kjøpes hvit base som hvit skal den IKKE blandes over **Jotun Multicolor**. Baser skal blandes over **Jotun Multicolor**. Inntil 10 % med **Jotun Multicolor** brekkfarger.

#### Farger

Hvit base kan benyttes ublandet som hvit.

#### Glansgrad

Helmatt 02

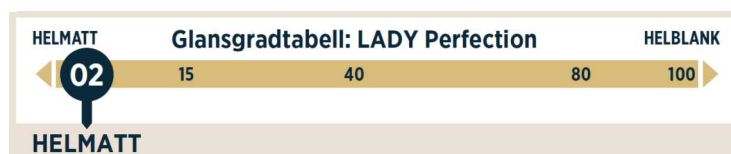

#### Volumbasert tørrstoffinnhold

33 ± 2 volum%

#### Litervekt

1.33

#### VOC for bruksklart produkt

EU grenseverdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l. Produktet inneholder maks 10 g/l VOC.

## Påføringsinformasjon

### Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Rør godt om.

### Påføringsutstyr/-metoder

Påføres best med rull, men pensel og høytrykkssprøyte kan også benyttes. Påføres fyldig og jevnt.

### Veiledende data for høytrykkssprøyting

Dysetørrelse	0.43-0.53 mm (0.017-0.021")
Viftevinkel	50-80°
Trykk ved dyse	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm <sup>2</sup> )

### Rengjøring av malerverktøy

Vann og JOTUN Penselrens.

### Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
Anbefalt:	8 - 10	100 - 125	33 - 41

### Forhold under påføring

Underlaget og luftens temperatur må være minimum +10 °C.

### Rengjøring av søl

JOTUN Spesial wipes anbefales for å rengjøre søl. JOTUN Spesial wipes er en praktisk vaske/renceserviett til bruk før og under malejobben.

### Tørketider

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Overflatetørr / Berøringstørr	1 t
Overmalbar	3 t

## Bruksanvisning

### Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Rengjør med **JOTUN Spesialvask før maling**.

Tidligere malt gammel blank/halvblank maling mattes ned med egnet slipepapir og avstøves.

Bart jern og spikerhoder grunnes med **QUICK Bengalack Grunning**.

### Grunning

Underlag	Behandling
Krittende, smittende og porøse underlag:	Bør børstes og så grunnes med <b>LADY Vegg 10</b> .
Tak misfarget av sot, nikotin e.l.:	Grunnes med <b>JOTUN Kvist- og sperregrunning</b> .

### Toppstrøk

2 x **LADY Perfection**.

### Vedlikehold

Produktet skal ikke vaskes. Vask gir skjolder.

### Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

### Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

### Avfallshåndtering



Ett av våre tiltak for å redusere vårt miljøfotavtrykk er å bruke resirkulert plast i emballasjen. Dette spannet består av opp til 60 % plast du har resirkulert (PCR). Gjelder ikke lokket.



Tomt og tørt spann kan sorteres sammen med plastemballasje. Metallhank fjernes og sorteres som metall. Se QR-koden for tips og råd om håndtering, og få tips til hva du gjør for å spare miljøet.



Sorteres som plast når tomt og tørt.



Hanken må av

Flytende maling og vaskevann med malingrester må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Må være tomt og tørt

## Miljømerking



Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstillende kravene til miljømerket Svanen.

### Green Building-standarder

Det deklarererte produktet bidrar til Green Building Standard-kreditter ved å oppfylle følgende spesifikke krav:

- Emisjonskravene for M1: Classification of Indoor Environment 2018
- Svanemerket (2096 0002)
- Egenskapskriterier i BETA (2018:A2)
- Klasse B etter Bedömningskriterier 6.0 for SundaHus (2013)

BREEAM® NOR (2016)

- Hea 02: VOC-innhold for "Innendørs matte vegger og tak" (30 g/l) (EU Directive 2004/42/CE) og emisjonskrav (ISO 16000-serien).
- Mat 01: Produktspesifikk type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Jotun A/S.
- Mat 01: Produktets Sikkerhetsdatablad bekrefter at produktet ikke inneholder noen stoffer på den norske A20-listen.

Flere sertifikater og godkjenninger kan være tilgjengelige på forespørsel.

## Produktgaranti



Nærmere om Jotuns dekkgaranti:

**Garantivilkår:** Anvist bruksanvisning må være fulgt.

**Garantiens innhold:** Med dekkgaranti med to strøk menes at underlagsfargen er dekket etter to strøk på ikke sugende underlag. Garanti gir rett til ny gratis maling som dekker underlagsfargen; ikke erstatning for utført malerarbeid. Utenfor garantien er skade på malingfilmen pga. feil ved underlaget.

Forbrukerens rettigheter etter aktuell lovgivning kommer i tillegg til og begrenses ikke av garantien.

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

**Førstehjelpstiltak**, se punkt 4.

**Håndtering og oppbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformasjon**, se punkt 14.

**Opplysninger om lover og forskrifter**, se punkt 15.

## Diverse

### NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

51205140, 51205155, 51205166, 51205174

### NOBB modul nummer

42044604

## Kontaktinformasjon

Jotun A/S  
P.O.Box 2021  
3202 Sandefjord  
Tel: 33 45 70 00

## Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.