TREBITT Terrassebeis



Produktbeskrivelse

Type

Vanntynnet oljebeis, spesialbeis for impregnert treverk (terrasser, møbler o.l.) til utendørs bruk.

Egenskaper og fordeler

Fremhever og bevarer treverkets naturlige flotte utseende. Beskytter mot sprekkdannelser, lysnedbryting og fukt. Inneholder filmkonserverende middel mot svertesopp. Effektiv mot grønske. Har gode penetrerende og vannavvisende egenskaper. Tåler fuktighet 1 times tid etter påføring. Brukstørr, se tørketider.

Underlag

Produktet anbefales brukt på steder hvor det ønskes en transparent ikke-filmdannende beskyttelse av treverket. Brukes på nytt eller tidligere behandlet impregnert treverk. Produktet fungerer også ypperlig på royalimpregnerte terrassebord.



Produktdata

Emballasjestørrelser	Baser: 2,7 L og 9 L. Ferdigfarger: 3 L.
Fås i følgende baser	Oksydgul og klar base.
Brekking	Baser skal blandes over **Jotun Multicolor**.
Farger	Se fargekart pluss ytterligere farger på oppstrøksprøvene i butikk. Ferdigfarger: 90029 Naturlig Sølvgrå, 90000 Terrassebrun, 9073 Shimmergrå og 90028 Skyggebrun.
Generisk type	Alkydemulsjon.
Volumbasert tørrstoffinnhold	23.5 ± 2 volum%
Litervekt	0.99 - 1.02 Klar / gul base.
pH-verdi	6.5 til 8.5
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for produktet (kat. A/e): 130 g/l. Produktet inneholder maks 60 g/l VOC.

Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner.

Jotun anbefaler at man i tillegg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhetsdatablad (SDS) og Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV) for dette produktet.
Se vår hjemmeside www.jotun.com for mer informasjon om nærmeste Jotunkontor.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Rør godt om.
Tiltak man kan gjøre for å unngå nyanseforskjeller:

- Bland innhold i emballasje med ulike produksjonsnummer i et arbeidsspann. Produksjonsnummeret finner man etter bokstavene SZ eller SV på etiketten i front på spannet.
- Det er en fordel å benytte det samme produksjonsnummeret innenfor det samme avgrensede arealområdet. Å bytte spann midt på en vegg eller avgrenset område, øker muligheten for synlig nyanseforskjell.
- Det kan være nyanseforskjeller på farge som blandes på forskjellige blandemaskiner og/eller på forskjellige tidspunkt. Vær oppmerksom på dette dersom du trenger å kjøpe mer maling/dekkbeis/beis/vedlikeholdsolje til det samme prosjektet i etterkant.
- Dersom du oppdager synlige forskjeller, ta kontakt med utsalgssted eller Jotun Teknisk Service (tlf. 33457530).

Beisen vil trekke ulikt inn i treverket rundt kvister og mykere deler av treet. Dette gir et vakkert spill i fargene, men kan gi noe redusert holdbarhet der det er manglende innntrengning i treverket.
Behandling av tette tresorter som sibirsk lerk kan gi redusert holdbarhet pga. manglende inntrengning i treverket.

Påføringsutstyr/-metoder

Pensel, terrassepad eller rull og pensel.
Produktet skal ikke sprøytes.

Rengjøring av malerverktøy

Vann og **JOTUN Penselrens**.

Tynner

Produkt klar til bruk. Skal ikke tynnes.

Utspeding

Ikke tilsett fremmede oljer.

Spredeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spredeevne (forbruk) pr. strøk (m²/liter)	
Anbefalt:	6 – 10	
Kommentarer:	Produktet danner en tynn film med forankring til underlaget. Værslitte terrassebord vil suge opp mer beis og dermed kreve et høyere forbruk enn nye bord.	

Forhold under påføring

Unngå påføring i direkte sollys, fuktig vær og ved lave temperaturer. Husk at det ved vår og høst kan være problem med duggfall etter lav temperatur om natten. Sjekk værmeldingen.

- Høy luftfuktighet (RH%) forlenger tørketiden for vanntynnbare produkter vesentlig.
- Varm luft kan holde på mer fuktighet enn kald luft, og ved temperaturfall kan dette føre til dugg.
- Stillestående luft forsinker tørk, og kan gi større fare for dugg.

Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner.
Jotun anbefaler at man i tillegg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhetsdatablad (SDS) og Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV) for dette produktet.
Se vår hjemmeside www.jotun.com for mer informasjon om nærmeste Jotunkontor.


- Lav temperatur og dugg kan gi mangelfull filmdannelse/oppherding.

På dager med fare for dugg, bør man derfor avslutte malerjobben i god tid før duggfall.

Tørketider

Høy luftfuktighet og lav temperatur forlenger tørkeprosessen.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:			
Relativ luftfuktighet (RH)	50 %	50 %	50 %
Lufttemperatur	23 °C	15 °C	10 °C
Underlagstemperatur	23 °C	15 °C	10 °C
Støvtørr	3 t	5 t	8 t
Brukstørr	8 t	12 t	16 t

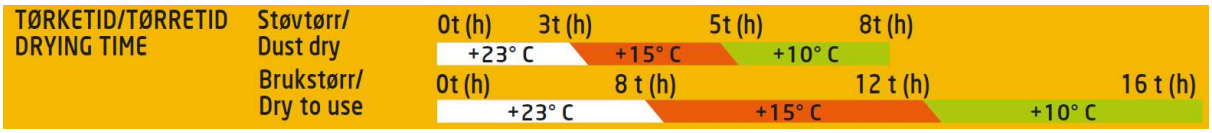

Bruksanvisning

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Underlag	**Behandling**
Nytt, impregnert treverk:	Bør tørke i 1-2 mnd avhengig av værforhold. Vask deretter godt med **JOTUN Kraftvask** (tynnet 1:15) for å fjerne overflatesalter. Skyll godt med vann og la bordene tørke. Toppstrøk: Når treverket er tørt påføres kun ett tynt strøk **TREBITT Terrassebeis**. Påfør beisen med pensel, rull eller pad i hele bordets lengderetning. Beis maks 1-2 panelbord om gangen for å unngå skjøter. Benyttes rulle bør beisen etterstrykes med pensel umiddelbart. Tørk av ev. overskudd med en tørr, lofri klut. Produktet danner en tynn film med forankring til underlaget.
Gammelt, impregnert treverk:	Værslitte flater stålbørstes eller slipes ned til friskt tre. Ubehandlet, oljet eller beiset treverk behandles med **TREBITT Terrassebeisfjerner** iht. bruksanvisning. NB! Alle rester av **TREBITT Terrassebeisfjerner** skal skylles grundig bort. Toppstrøk: Når treverket er tørt påføres kun ett tynt strøk **TREBITT Terrassebeis**. Påfør beisen med pensel, rull eller pad i hele bordets lengderetning. Beis maks 1-2 panelbord om gangen for å unngå skjøter. Benyttes rulle bør beisen etterstrykes med pensel umiddelbart. Tørk av ev. overskudd med en tørr, lofri klut. Produktet danner en tynn film med forankring til underlaget.

Vedlikehold

JOTUN Kraftvask anbefales brukt etter behov. Dette fjerner smuss og frisker opp beisfargen.
Videre vedlikehold er avhengig av slitasje.

Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner.
Jotun anbefaler at man i tillegg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhetsdatablad (SDS) og Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV) for dette produktet.
Se vår hjemmeside www.jotun.com for mer informasjon om nærmeste Jotunkontor.


Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Tomt og tørt spann, eller et veldig tynt og tørket lag med malingrester kan sorteres som plast. I noen kommuner skal emballasje fra maling behandles som spesialavfall. Sjekk derfor praksis der du bor. Metallhank fjernes og sorteres som metall. Se QR-koden for tips og råd om håndtering, og få tips til hva du gjør for å spare miljøet.



Sorteres som plast når tomt og tørt.



Hanken må av

Flytende maling og vaskevann med malingrester må ikke tømmes i kloakk-avløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.





Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.
Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.
Førstehjelpstiltak, se punkt 4.
Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.
Transportinformasjon, se punkt 14.
Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

51412896, 51412900, 51412881, 51412877, 51412915, 51412056, 51412926, 51412060, 60138140, 60138141

NOBB modul nummer

42051343

Kontaktinformasjon

Jotun A/S
P.O.Box 2021
3202 Sandefjord
Tel: 33 45 70 00

Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner.

Jotun anbefaler at man i tillegg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhetsdatablad (SDS) og Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV) for dette produktet.
Se vår hjemmeside www.jotun.com for mer informasjon om nærmeste Jotunkontor.

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.

Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner.

Jotun anbefaler at man i tillegg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhetsdatablad (SDS) og Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV) for dette produktet.
Se vår hjemmeside www.jotun.com for mer informasjon om nærmeste Jotunkontor.